

B22 Zero



Manija adicional posicionable

Lectura directa del ajuste de altura del bisel

P/N: 29220 (Monofásico - 230 V)
P/N: 29221 (Monofásico - 120 V)
P/N: 29211 (Trifásico - 480 V)
P/N: 29212 (Trifásico - 220 V)





Potente motor trifásico de 1100W

Rodillos de desplazamiento

Configuración rápida y bloqueable de la máquina

Escala de precisión para el ajuste de ángulo de bisel

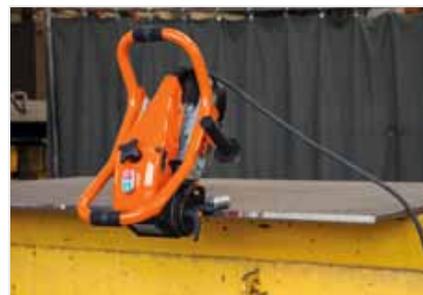



Diseñado para biselar y desbarbar bordes rectos así como para el refrentado: eliminar una capa no deseada de material en el borde de la pieza de trabajo resultante del corte en caliente del metal. Especialmente diseñado para la producción de biselés visuales y preparación de soldadura. Potente accionamiento eléctrico para cargas extremas.

- Motor de alto rendimiento
- La posibilidad de ajuste continuo del ángulo de trabajo en el rango de 0° a 60°
- Refrentado: Procesamiento de bordes en un ángulo de 0° para eliminar la capa de material no deseada después del corte en caliente
- Mecanismo de escala del tamaño del bisel único para una mayor precisión
- Un diseño muy compacto y ergonómico para una alta productividad laboral
- Marco completo para protección contra daños y para opciones de agarre
- Con el accesorio adecuado, las tuberías y tubos se pueden biselar desde Ø 150 mm / 5.9 in
- Manija ajustable adicional

Datos técnicos:

Ángulo de bisel: continuamente ajustable entre 0° y 60°
 Ancho de bisel: 0 a 20 mm / 0 a 0,79 in < 400 MPa / 58 015 PSI
 0 a 16 mm / 0 a 0,63 in > 400 MPa / 58 015 PSI
 Motor: 1100 W
 Velocidad: 2850 rpm
 Peso: 19,5 kg / 43 lb
 Número de insertos: 10 piezas

Incluido en el precio:

Sistema de biselado y desbarbado B22 ZERO.
 Herramientas para el operador.
 Manual de usuario.

Nombre de la máquina:

P/N:

| | |
|--|-------|
| Sistema de biselado y desbarbado B22 ZERO (Monofásico - 230 V) | 29220 |
| Sistema de biselado y desbarbado B22 ZERO (Trifásico - 220 V) | 29212 |
| Sistema de biselado y desbarbado B22 ZERO (Trifásico - 480 V) | 29211 |
| Sistema de biselado y desbarbado B22 ZERO (Monofásico - 120 V) | 29221 |

Accesorios:

P/N:

| | |
|--|------------|
| Cabezal de corte estándar (incluidos insertos y tornillos) | 29201 |
| Insertos de corte estándar (paquete de 10 piezas) | 29203 |
| Cabezal de corte premium: diseñado para materiales duros y algunos aceros inoxidables (incluidos insertos y tornillos) | 29202 |
| Insertos de corte premium (paquete de 10 piezas) | 29205 |
| Manija ajustable adicional | 29206 |
| Accesorio para biselado de tubos desde Ø 150 mm | 29204 |
| Tornillo para los insertos | 29200.9300 |



P/N: 29201



P/N:29206



P/N:29202



P/N: 29204



P/N: 29203